

SOPORTE TÉCNICO

Contamos con personal altamente capacitado y especializado tanto en las mantenciones preventivas como correctivas de nuestros equipos.


SOLUCIONES LLAVE EN MANO

Nuestra visión de negocio no sólo se limita a proveer maquinaria de calidad sino de entregar una solución integral a sus necesidades.

Para esto contamos con un equipo que puede asesorarlo e implementar integralmente la solución ideal a sus necesidades.

Para obtener más información acerca de cualquiera de nuestros productos o servicios visítenos en la Web en:
www.agroresearch.cl

Baño de Prueba manual para aerosoles

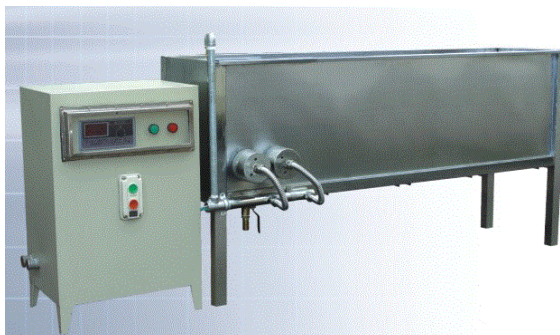

- El equipo permite procesar aerosoles de distintos diámetros a una velocidad de 600 latas por hora.
- Cuenta con un sistema magnético en el fondo del estanque que permite NO UTILIZAR canastos para envases de hojalata.
- El equipo es fabricado en Acero inoxidable en todas aquellas áreas que están en contacto con el agua.

Características y ventajas

El baño de prueba manual de aerosoles que se utiliza de probador de fugas, está compuesto por un estanque de acero inoxidable, termostato, un tubo de calefacción eléctrica, un gabinete de control de temperatura y un imán permanente.

Al calentar el agua del baño a la temperatura deseada (55 °C en general), el operador deberá poner las latas de aerosol en el baño durante 2 minutos. Una vez fijada la temperatura, ésta se auto regula.

La potencia de los calentadores eléctrico de este equipo es de 7KW y utiliza un voltaje de 380V/50HZ.



Eficiencia de producción (latas/hora)	600
Potencia de los calentadores eléctricos (KW)	7
Precisión del control de temperatura	±1°C